

P100.T-300.6


SISTEMA IN POMPA DI CALORE **11,59 KW** • ARIA/ACQUA, 400V
TRIFASE SENZA RESISTENZE DI INTEGRAZIONE

MINI CENTRALE TERMICA COMPOSTA DA:

- 1 - telaio da incasso o armadio per interni/esterni
- 2 - gruppo idronico con logica di controllo
- 3 - bollitore da 150 litri con tecnologia a piastre di scambio termico
- 4 - staffa con valvole per la connessione delle tubazioni:
 - acqua generale di rete
 - stacco afs non addolcita
 - stacco afs addolcita (nel caso ci sia addolcitore opzionale)
 - andata/ritorno impianto riscald/raffresc.
 - stacco acs
 - predisposizione kit di ricircolo acs e addolcitore
- 5 - puffer inerziale
- 6 - unità esterna 6 kW (Ta 35°C, W 7/12°C)
- 7 - sonda esterna per gestione climatica inclusa




**Doppio bollitore
300 LITRI**



Y6080X00

Telaio da incasso in acciaio zincato
comprensivi di staffa con valvole di connessione

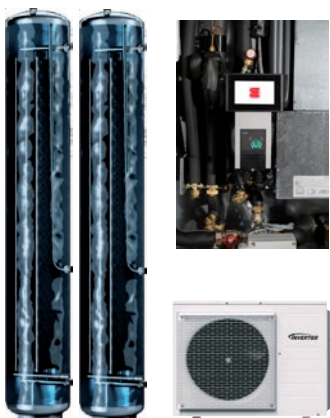

Y6006T10

Unità esterna, unità interna, bollitore,
kit tubisteria unità interna **coibentata**

Y6016T10

Versione con resistenza elettrica
di backup 1,8 kw

TRIFASE P100.T-300.6

FUNZIONAMENTO INVERNALE

CONDIZIONI	W 35° / A -7°C
COP	3,28
CAP NOM (Kw)	6,93

CONDIZIONI	W 35° / A 7°C
COP	4,93
CAP NOM (Kw)	11,59

CLASSE ENERG.	A++
---------------	------------

FUNZIONAMENTO ESTIVO

CONDIZIONI	W 18° / A 35°C
CAP NOM (Kw)	12,62
EER NOM	4,33

CONDIZIONI	W 7° / A 35°C
CAP NOM (Kw)	8,89
EER NOM	3,21

LINEE L. MAX (m)	50
------------------	-----------

BOLLITORE A PIASTRE

Capacità bollitore	150 L
N° PIASTRE	6
Superficie scambiante	4,8 m²

PRIMA ACCENSIONE EFFETTUATA DA UN CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO