

EGR

Gruppi di Rilancio e Regolazione



**RISCALDAMENTO
INVERNALE**

**RAFFRESCAMENTO
ESTIVO**

Il gruppo di regolazione EGRR1 da centrale termica viene utilizzato per mantenere al valore impostato la temperatura del fluido in impianti a bassa temperatura come pannelli radianti.

È predisposto per l'installazione di attuatori e regolatori di temperatura motorizzati.

Grazie alla particolare configurazione della valvola miscelatrice il gruppo è particolarmente indicato per sistemi di raffrescamento grazie al Kvs elevato, sia sulla via di arrivo dal lato primario che su quella del ritorno lato secondario.

CARATTERISTICHE

- Guscio di isolamento in EPP
- Valvola miscelatrice rotativa
- Staffa per montaggio a parete inclusa
- Valvole di intercettazione lato primario
- Valvole di intercettazione lato secondario con TERMOMETRI
- Circolatore ad alta efficienza
- Mandata reversibile da destra a sinistra
- Ingombro ridotto

DATI TECNICI:

- Fluido D'impiego: Acqua, soluzioni glicolate max 30%
- Pressione Max: 10 Bar
- Pressione Min: 0,8 Bar
- Temp. Max Primario: 100 °C
- Temp. Min. Primario: 5 °C
- Campo di Reg: 20-70 °C
- Attacchi Lato Prim e Sec: G 1" ISO228 Femmina
- Interasse Attacchi: 90 mm
- Kvs: 23 m³/h

DIMENSIONI:

Fare riferimento alla Fig.3


A	mm	180
B	mm	330
C	mm	107
D	mm	137
E	mm	90
F		G 1" ISO228 Femmina

COD. Y3120N06

Unità con circolatore UPM3L K AUTO 25-75
prevalenza 7,5 m



Fig. 3

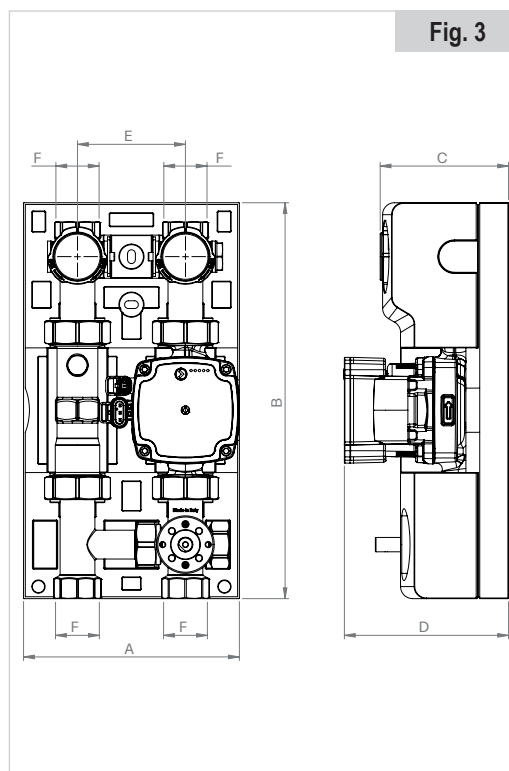

Il gruppo di regolazione EGRF1 da centrale termica viene utilizzato per mantenere al valore impostato la temperatura del fluido in impianti a bassa temperatura come pannelli radianti.

CARATTERISTICHE

- Guscio di isolamento in EPP
- Valvola miscelatrice con comando termostatico
- Staffa per montaggio a parete inclusa
- Valvole di intercettazione lato primario
- Valvole di intercettazione lato secondario con TERMOMETRI
- Circolatore ad alta efficienza
- Mandata reversibile da destra a sinistra
- Ingombro ridotto



DATI TECNICI:

- Fluido D'impiego: Acqua, soluzioni glicolate max 30%
- Pressione Max: 10 Bar
- Pressione Min: 0,8 Bar
- Temp. Max Primario: 100 °C
- Temp. Min. Primario: 5 °C
- Campo di Reg: 20-70 °C
- Attacchi Lato Prim e Sec: G 1" ISO228 Femmina
- Interasse Attacchi: 90 mm
- Kvs: 7,5 m³/h

DIMENSIONI:


Fare riferimento alla **Fig.2**

A	mm	180
B	mm	330
C	mm	107
D	mm	170
E	mm	90
F		G 1" ISO228 Femmina

COD. Y3110N06

Unità con circolatore **UPM3S AUTO 25-60**
prevalenza **6,0 m**

Fig. 2

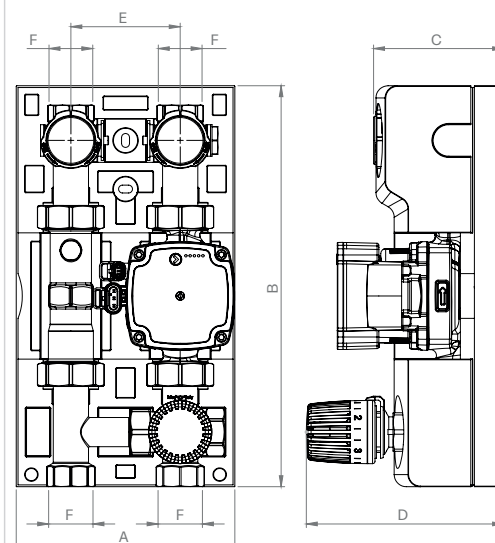

Il gruppo di regolazione EGRR1 da centrale termica viene utilizzato per mantenere al valore impostato la temperatura del fluido in impianti a bassa temperatura come pannelli radianti.

È predisposto per l'installazione di attuatori e regolatori di temperatura motorizzati.

Grazie alla particolare configurazione della valvola miscelatrice il gruppo è particolarmente indicato per sistemi di raffrescamento grazie al Kvs elevato, sia sulla via di arrivo dal lato primario che su quella del ritorno lato secondario.

CARATTERISTICHE

- Guscio di isolamento in EPP
- Valvola miscelatrice rotativa
- Staffa per montaggio a parete inclusa
- Valvole di intercettazione lato primario
- Valvole di intercettazione lato secondario con TERMOMETRI
- Circolatore ad alta efficienza
- Mandata reversibile da destra a sinistra
- Ingombro ridotto

DATI TECNICI:

- Fluido D'impiego: Acqua, soluzioni glicolate max 30%
- Pressione Max: 10 Bar
- Pressione Min: 0,8 Bar
- Temp. Max Primario: 100 °C
- Temp. Min. Primario: 5 °C
- Campo di Reg: 20-70 °C
- Attacchi Lato Prim e Sec: G 1" ISO228 Femmina
- Interasse Attacchi: 90 mm
- Kvs: 23 m³/h

DIMENSIONI:

Fare riferimento alla Fig.3

A	mm	180
B	mm	330
C	mm	107
D	mm	137
E	mm	90
F		G 1" ISO228 Femmina

COD. Y3120N06

Unità con circolatore UPM3L K AUTO 25-75
prevalenza 7,5 m



Fig. 3

