


TELAI e ARMADI

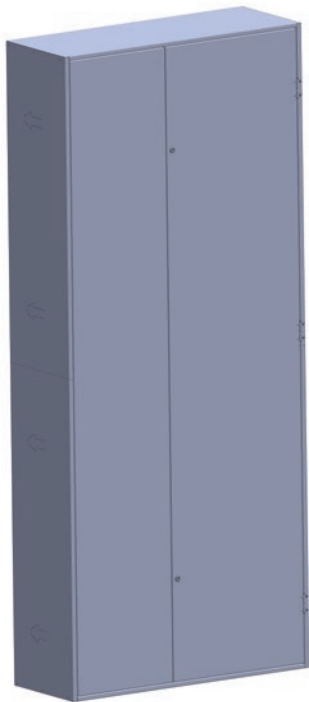

Telaio da incasso a murare in acciaio zincato, comprensivo di ante e staffa con **sette valvole di connessione idraulica**.

Pratico per l'installazione in cantiere, è predisposto per tutte le taglie di potenza delle macchine ETS.

Ante frontali per la totale ispezionabilità del sistema.

Versione a un bollitore

Dimensioni (H x L x P) 2200 x 950 x 350 mm:

Cod. Y6000X00

Versione a due bollitori telaio completo

Dimensioni (H x L x P) 2200 x 1520 x 450 mm:

Cod. Y6080X00

Telaio solo modulo

Dimensioni (H x L x P) 2200 x 950 x 450 mm:

Cod. Y6081X00

Telaio bollitore telaio aggiuntivo

Dimensioni (H x L x P) 2200 x 565 x 450 mm:

Cod. Y6581X00



Staffa Connessioni Idrauliche
sempre inclusa in tutti gli armadi e telai da incasso

- ingresso acqua di rete
- uscita AFS non addolcita
- uscita AFS addolcita
- andata impianto ris/raff
- uscita ACS miscelata
- ritorno impianto ris/raff
- attacco bollitore

Y6060X00



Armadio tecnico, in acciaio zincato, completo di ante e staffa con **sette valvole di connessione idraulica**. Non prevede predisposizioni murarie.

Adatto per installazione interna o esterna all'abitazione

Predisposto per tutte le taglie di potenza delle macchine ETS.

Design elegante con ante frontali per la totale ispezionabilità del sistema.

Disponibile in acciaio zincato o verniciato a polveri RAL9010

Dimensioni (H x L x P) 2205 x 1035 x 425 mm:

Y6001B00 acciaio zincato verniciato RAL 9010

Ante di ricambio
per armadio Y6001B00

Y6601B00

MODULO IDRONICO

- scambiatore di calore a piastre saldobrasate
- vaso di espansione 6 litri
- valvole di sicurezza 3 bar
- sfiati automatici

Accumulo Brevettato

150 litri ad alta efficienza **a 3** piastre di scambio

Pompa di circolazione inverter Classe A

Collegamenti idraulici frigoriferi all'unità esterna

Valvola a sfera deviatrice motorizzata

Miscelatore termostatico ACS

Predisposizione ricircolo ACS (optional)

By-pass micrometrico con stacchi utilizzabili per pulizia idronico

Valvola di sicurezza ACS 6 Bar

Vano tecnico con quadro elettrico e display

Elevato isolamento termico sui componenti idraulici

Morsettiera collegamenti elettrici

Riduttore di pressione con manometro e filtro.
Predisposizione contaltri

Predisposizione attacco addolcitore

Staffa con valvole di connessione

- a - ingresso acqua di rete
- b - uscita AFS non addolcita
- c - uscita AFS addolcita
- d - andata impianto ris/raff
- e - uscita ACS miscelata
- f - ritorno impianto ris/raff
- g - attacco bollitore

Addolcitore (optional)

Puffer 20 litri coibentato impianto risc/raff

MODULO INTERNO

- scambiatore di calore a piastre saldobrasate
- 2 vasi di espansione 6 litri
- valvole di sicurezza 3 bar
- sfiati automatici

Accumulo Brevettato
150 litri ad alta
efficienza a 3
piastre di scambio

Pompa di circolazione
inverter Classe A

Valvola a sfera deviatrice
motorizzata

Miscelatore
termostatico ACS

Attacco mandata
PDC monoblocco

Predisposizione
ricircolo ACS
(optional)

Valvola di sicurezza ACS
6 Bar

Vano tecnico per
quadro elettrico

**Elevato isolamento
termico sui
componenti idraulici**

Morsettiera
collegamenti elettrici

Riduttore di pressione
con manometro e filtro.
Predisposizione contaltri

**Predisposizione attacco
addolcitore**

**Staffa con valvole
di connessione**

- a - ingresso acqua di rete
- b - uscita AFS non addolcita
- c - uscita AFS addolcita
- d - andata impianto ris/raff
- e - uscita ACS miscelata
- f - ritorno impianto ris/raff
- g - attacco bollitore
- h - ritorno PDC monoblocco (dietro puffer inerziale)

Addolcitore (optional)

Puffer 22 litri coibentato
impianto PDC

